


COT300-330T-15-250 C00 ORX

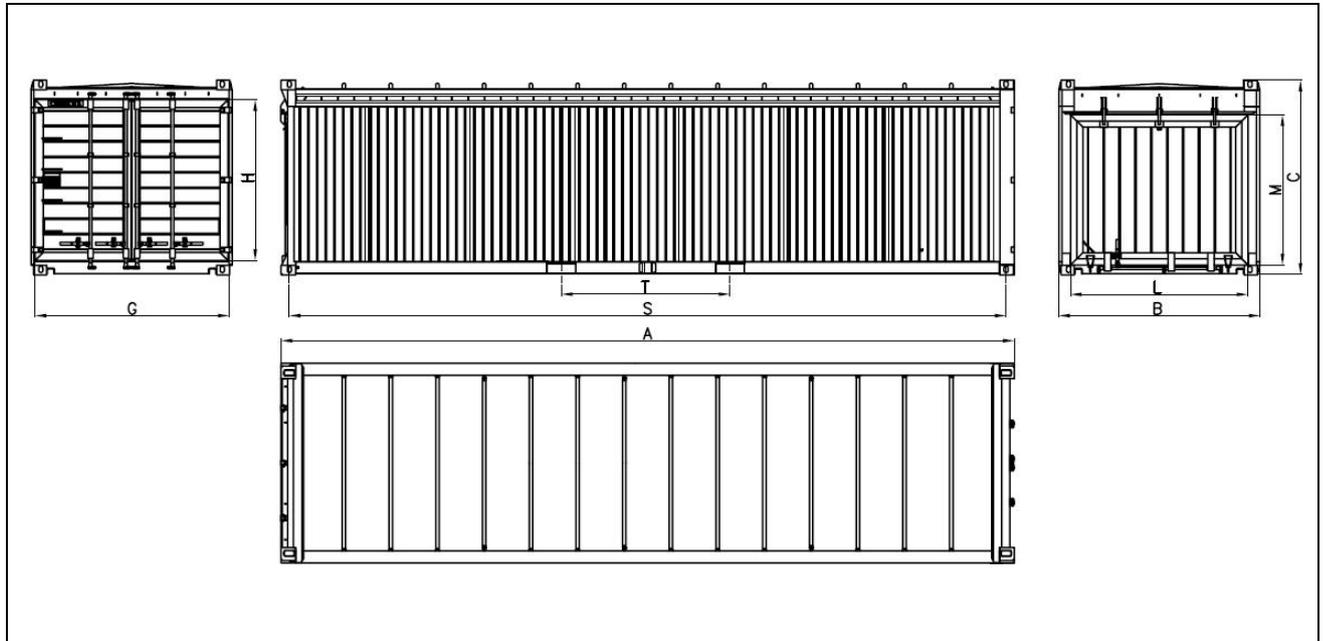

SPECIFICHE TECNICHE

Rif.	DIMENSIONI	Unità	Valore
A	Lunghezza massima	mm	9.125
B	Larghezza massima	mm	2.500
C	Altezza massima	mm	2.438
	Lunghezza interna	mm	8.805
	Larghezza interna	mm	2.440
	Altezza interna	mm	2.165
G	Larghezza porta posteriore	mm	2.430
H	Altezza porta posteriore	mm	2.045
L	Larghezza portellone	mm	2.116
M	Altezza portellone	mm	1.795
	Diametro interno botola porta	mm	0
	Diametro interno botola tetto	mm	0
Q	Sbalzo anteriore	mm	0
R	Sbalzo posteriore	mm	0
S	Interasse blocchi d'angolo	mm	8.918
T	Interasse prese per forche	mm	2.050
U	Interasse prese per pinze	mm	0

MASSE	Unità	Valore
Massa complessiva	Kg	33.000
Tara (versione base)	Kg	3.000
Portata utile	Kg	30.000
Volume interno	Mc	46,60
Capacità di stivaggio (pallet 800x1200 mm)	Pz	0

DATI TECNICI	Valore
Profilo ferroviario	C00
Impilabilità a carico	3 (1+2) Altezze
Impilabilità a vuoto	9 (1+8) Altezze
Tipo contenitore	Open Top
Tipo apertura porta posteriore	A LIBRO
Tipo apertura portellone	BASCULANTE
Numero botole tetto	0
Prese per forche	SI
Prese per pinze laterali	NO
Blocchi d'angolo inferiori	SI
Blocchi d'angolo superiori	SI
Normative e Standard applicabili	UIC, ISO, CSC, RID/ADR, RINA

ALLESTIMENTI OPZIONALI ===

I valori dimensionali, ponderali e tecnici sono indicativi e nel rispetto delle normali tolleranze tecniche accettate nel campo industriale. In ogni caso essi non impegnano in alcun modo la GIOVANNI CHIAVETTA S.r.l. che si riserva il diritto di apportare qualsiasi variazione ritenuta necessaria per esigenze tecniche e/o commerciali.